

Radio Catcher バージョン更新手順

2020/04/15 WEL/ATR




目次

更新の流れは以下の通りです。

1. Win SCPをダウンロードしてPCにインストールする。
2. Radio Catcherの更新ファイルをダウンロードして解凍する。
3. Win SCPを立ち上げてRadio Catherに接続（ログイン）する。
4. Radio Catherのファイルシステムを書き替え可能状態にする。
5. 更新ファイルをRadio Catcherにコピーする。
6. 更新後にRadio Catcher画面を開き、バージョンが更新されていることを確認する。

手順1 Win SCPのインストール

- Win SCPをダウンロードしてインストールします。
- 推奨URL <https://winscp.net/eng/download.php>

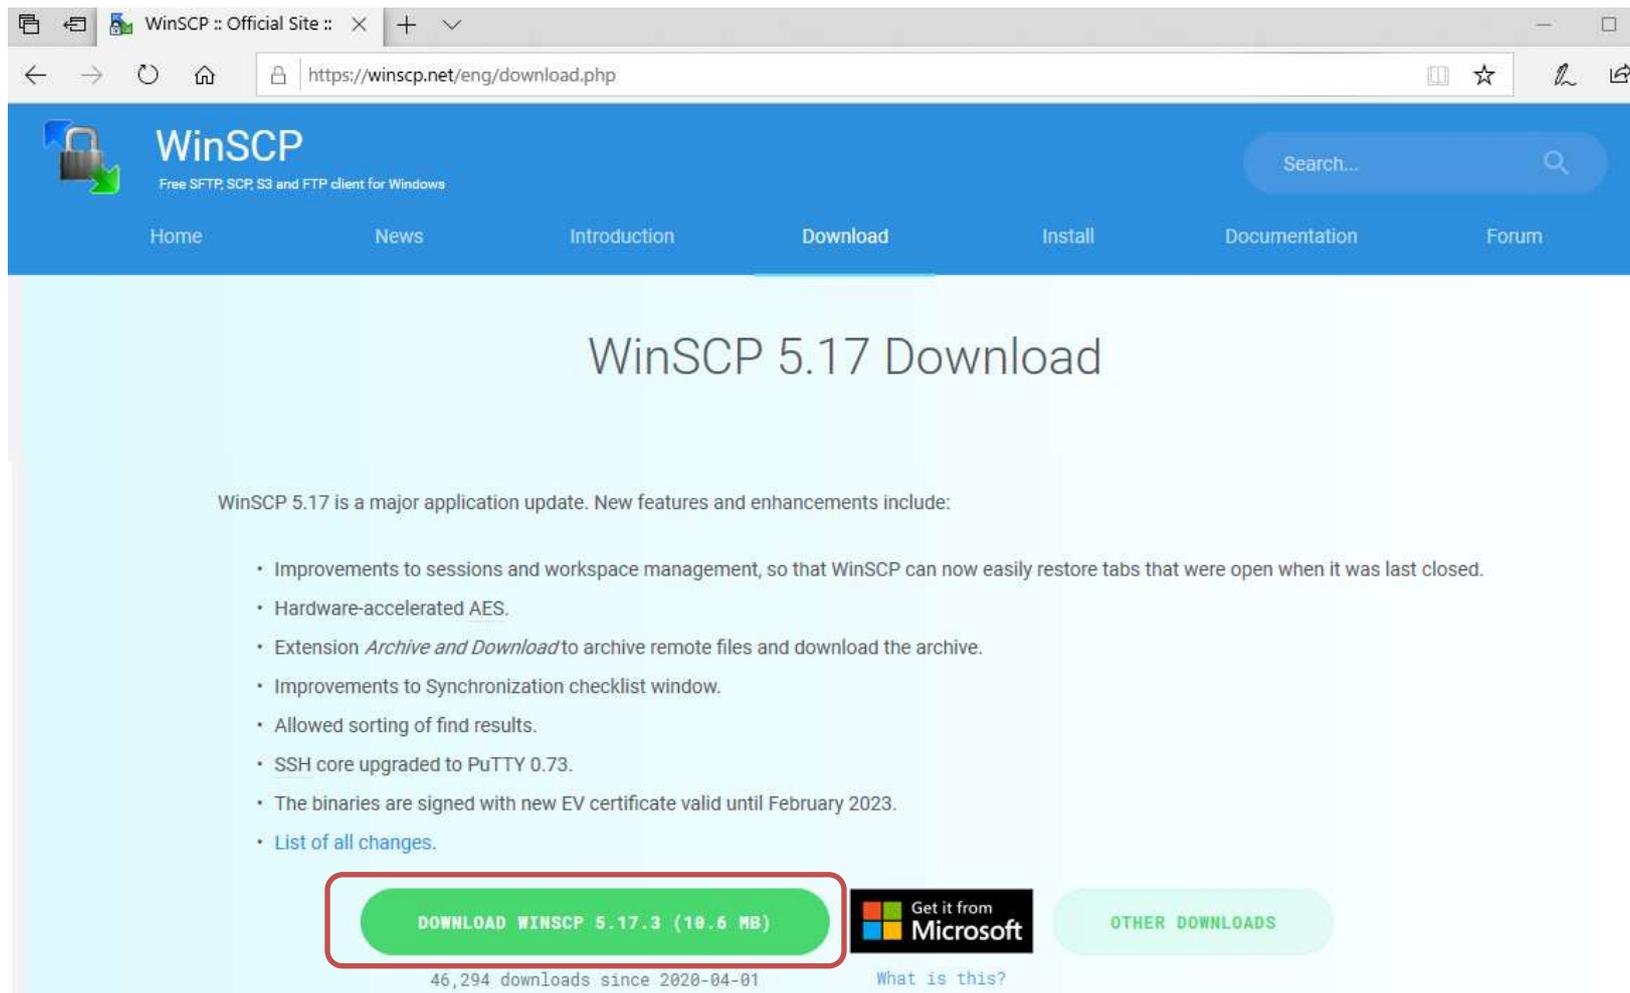

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://winscp.net/eng/download.php>. The page features a blue header with the WinSCP logo and navigation links: Home, News, Introduction, Download, Install, Documentation, and Forum. The main content area is light blue and titled "WinSCP 5.17 Download". Below the title, it states: "WinSCP 5.17 is a major application update. New features and enhancements include:" followed by a bulleted list of features. At the bottom, there is a prominent green button labeled "DOWNLOAD WINSCP 5.17.3 (18.6 MB)" which is highlighted with a red box. To its right is a "Microsoft" logo with the text "Get it from" and "OTHER DOWNLOADS" button. Below the main download button, it shows "46,294 downloads since 2020-04-01" and a link "What is this?".

WinSCP 5.17 Download

WinSCP 5.17 is a major application update. New features and enhancements include:

- Improvements to sessions and workspace management, so that WinSCP can now easily restore tabs that were open when it was last closed.
- Hardware-accelerated [AES](#).
- Extension *Archive and Download* to archive remote files and download the archive.
- Improvements to Synchronization checklist window.
- Allowed sorting of find results.
- [SSH](#) core upgraded to PuTTY 0.73.
- The binaries are signed with new EV certificate valid until February 2023.
- [List of all changes](#).

[DOWNLOAD WINSCP 5.17.3 \(18.6 MB\)](#)  [OTHER DOWNLOADS](#)

46,294 downloads since 2020-04-01 [What is this?](#)

Downloadボタンをクリックすると実行する保存するかを聞いてくるので、実行をクリックしてインストールを開始します。任意のフォルダに保存して、その後に実行しても構いません。

WinSCP-5.17.3-Setup.exe (10.6 MB) について行う操作を選んでください。
場所: cdn.winscp.net



実行



保存

キャンセル

以下にセットアップオプションを示します。

※ 個人用プログラムとしてインストールするかユーザ共通でインストールするかを聞かれた場合は、Radio Catcher更新の観点ではどちらでも構いません。そのPCの使用状況にあわせて決定してください。

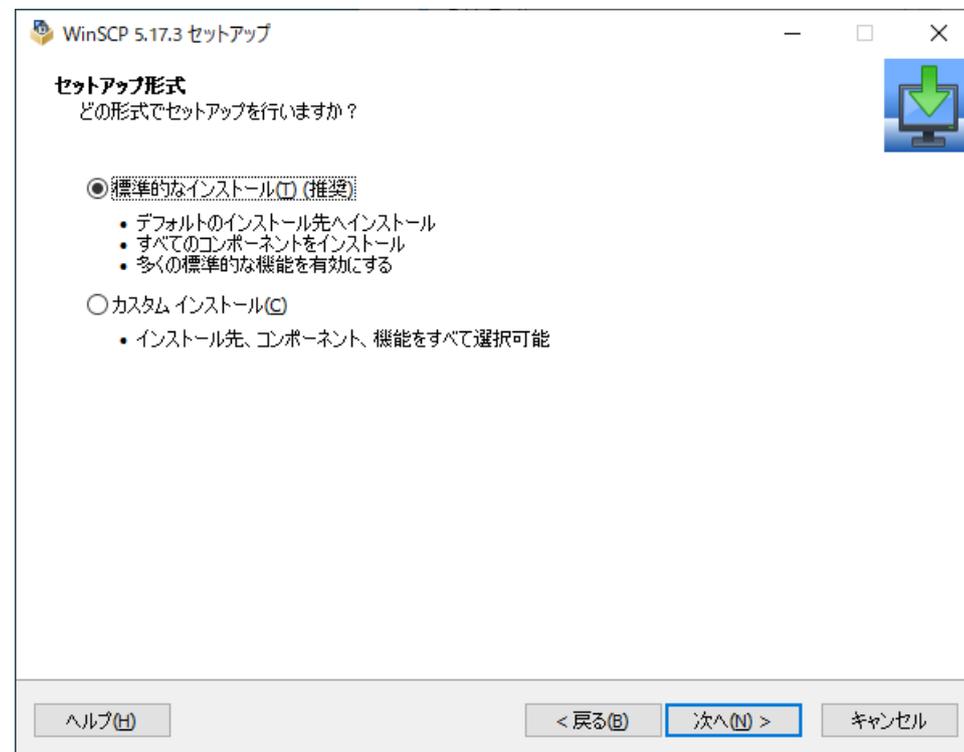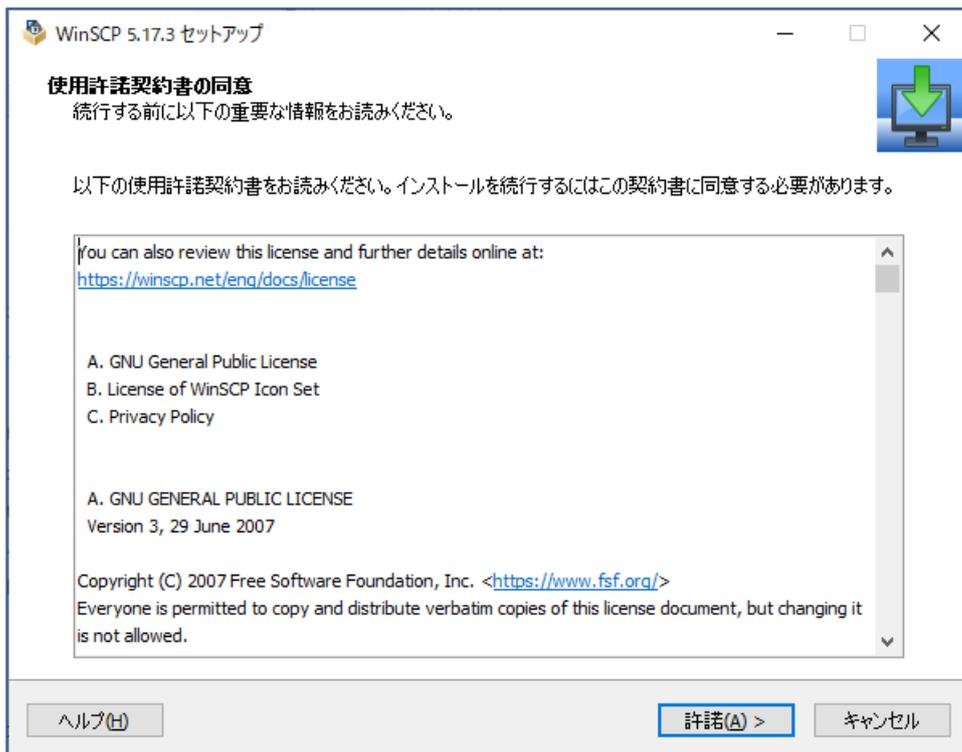

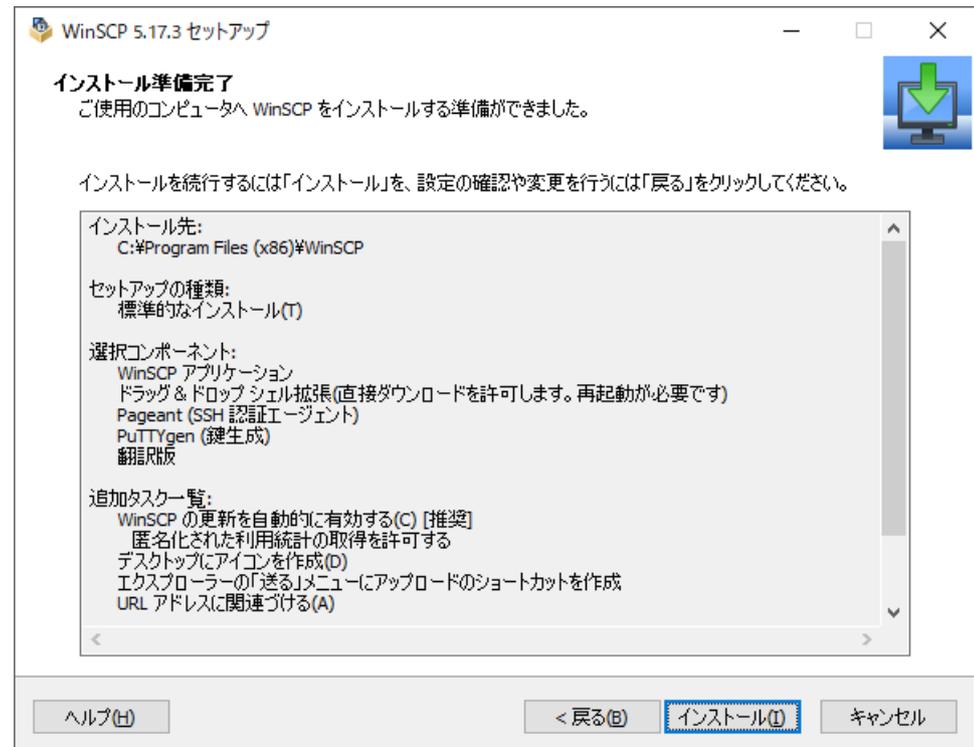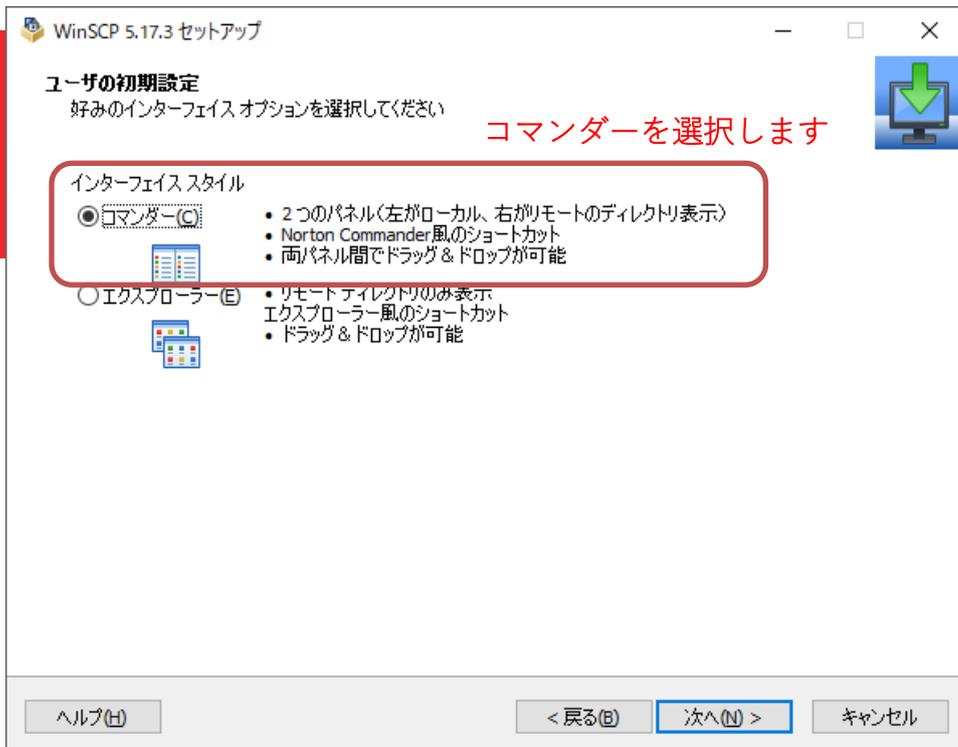

手順2 Radio Catcherバージョンアップファイルの入手

Radio Catcherの新バージョンを指定URLよりダウンロードして適当なフォルダに解凍します。
解凍パスワードは個別にメール連絡されているものを使用します。

(注意) 更新ファイル名の最初の4文字が適用可能なRadio Catcherモデル番号になります。

モデル番号は本体に貼り付けられているラベルに記載されています。


(例) 更新ファイル：RC01-200406.ZIP、筐体ラベルModel：RC01 → 適用可。

手順3 Radio Catcherの接続

Radio CatcherをPCに接続した状態にしてWin SCPを実行します。

セッション→新しいセッションをクリックして、セッション開始メニューを開きます。

※ 初回インストール時は、セッション開始メニューが自動で開きます。

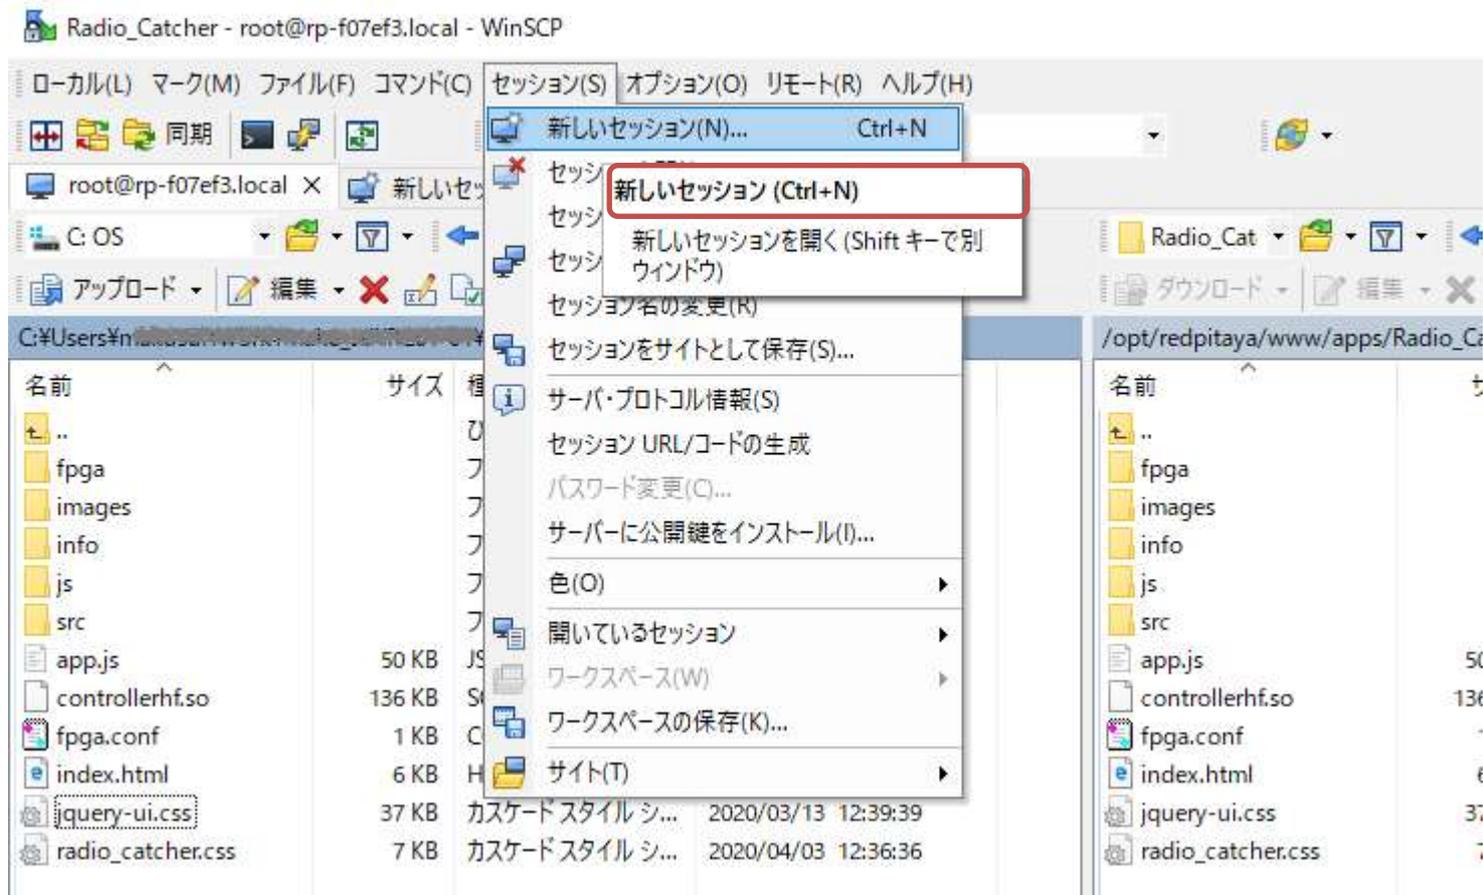

セッション開始メニューのログイン情報は下記の通りに入力します。

転送プロトコル：SFTP

ホスト名：Radio Catcher筐体に貼り付けられているシール記載のURL (RP-*****.LOCAL)

ポート番号：22

ユーザ名：root

パスワード：root（初期値から変更していない場合）

ログイン

新しいサイト
マイワークスペース
RC00-root@rp-*****.local
RC01-root@rp-*****.local

セッション

転送プロトコル(E)
SFTP

ホスト名(H) ポート番号(R)
rp-*****.local 22


ユーザ名(U) パスワード(P)
root

保存(S) キャンセル(C) 設定(D)...

ログイン 閉じる ヘルプ(H)

最後のセッションを閉じた後の起動時にログインを表示(S)

ホスト鍵をキャッシュに追加するか聞かれた場合は「はい」をクリックします。

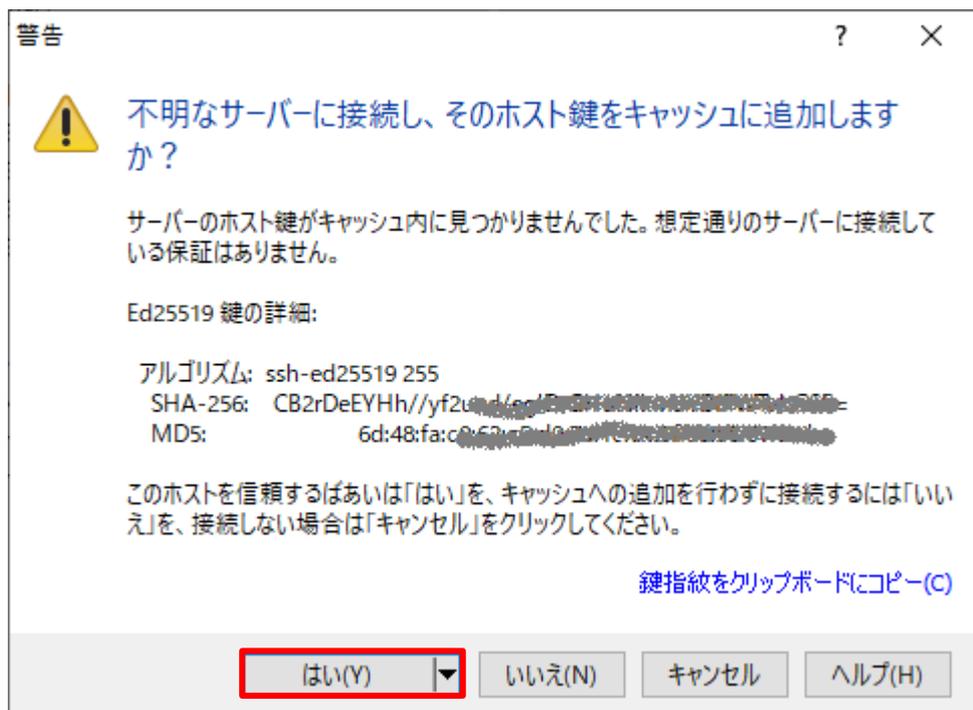

ログイン後、Win SCPファイル操作画面が開きます。

左側は自分のPCのディレクトリ、右側はRadio Catcher内部のディレクトリが見えていますので、ディレクトリを移動し、左側はZIPファイルを解凍して出来たRadio Catcherディレクトリ、右側は /opt/redpitaya/www/apps/Radio_Catcherが表示されている状態にします。

名前	サイズ	種類	更新日時
..		ひとつ上のディレクトリ	2020/04/03 15:20:47
fpga		ファイル フォルダ	2020/04/03 15:20:29
images		ファイル フォルダ	2020/04/03 15:20:30
info		ファイル フォルダ	2020/04/03 15:20:30
js		ファイル フォルダ	2020/04/03 15:20:30
src		ファイル フォルダ	2020/04/01 16:58:25
app.js	50 KB	JS ファイル	2020/04/03 13:00:36
controllerhf.so	136 KB	SO ファイル	2020/04/02 16:36:36
fpga.conf	1 KB	CONF ファイル	2020/04/01 16:50:23
index.html	6 KB	HTML ファイル	2020/04/03 14:25:06
jquery-ui.css	37 KB	カスケードスタイルシ...	2020/03/13 12:39:39
radio_catcher.css	7 KB	カスケードスタイルシ...	2020/04/03 12:36:36

名前	サイズ	更新日時	パーミッション	所有者
..		2020/03/31 11:37:14	rw-r-xr-x	root
fpga		2020/04/03 13:08:13	rw-r-xr-x	root
images		2019/12/27 16:57:18	rw-r-xr-x	root
info		2019/12/12 18:45:18	rw-r-xr-x	root
js		2020/04/02 18:11:30	rw-r-xr-x	root
src		2020/04/02 16:36:34	rw-r-xr-x	root
app.js	50 KB	2020/04/03 13:00:36	rw-r-xr-x	root
controllerhf.so	136 KB	2020/04/02 16:36:36	rw-r-xr-x	root
fpga.conf	1 KB	2020/04/01 16:50:22	rw-r-xr-x	root
index.html	6 KB	2020/04/03 14:25:06	rw-r-xr-x	root
jquery-ui.css	37 KB	2020/03/13 12:39:38	rw-r-xr-x	root
radio_catcher.css	7 KB	2020/04/03 12:36:36	rw-r-xr-x	root

Local (自分のPC) のディレクトリ
→ 解凍したRadio_Catcherフォルダに移動する。


Radio Catcher内部のディレクトリ
→ /opt/redpitaya/www/apps/Radio_Catcherに移動。

※フォルダ名ダブルクリックで移動できます。
※出荷時のバージョンにより、ファイル構成に多少の相違がある場合があります。


手順4 ファイルシステムを書き換え可能状態にする

Radio Cather 配下のファイルを更新可能状態に切り替えます。


コマンド→コンソールを開くをクリックしてコンソールを開きます。

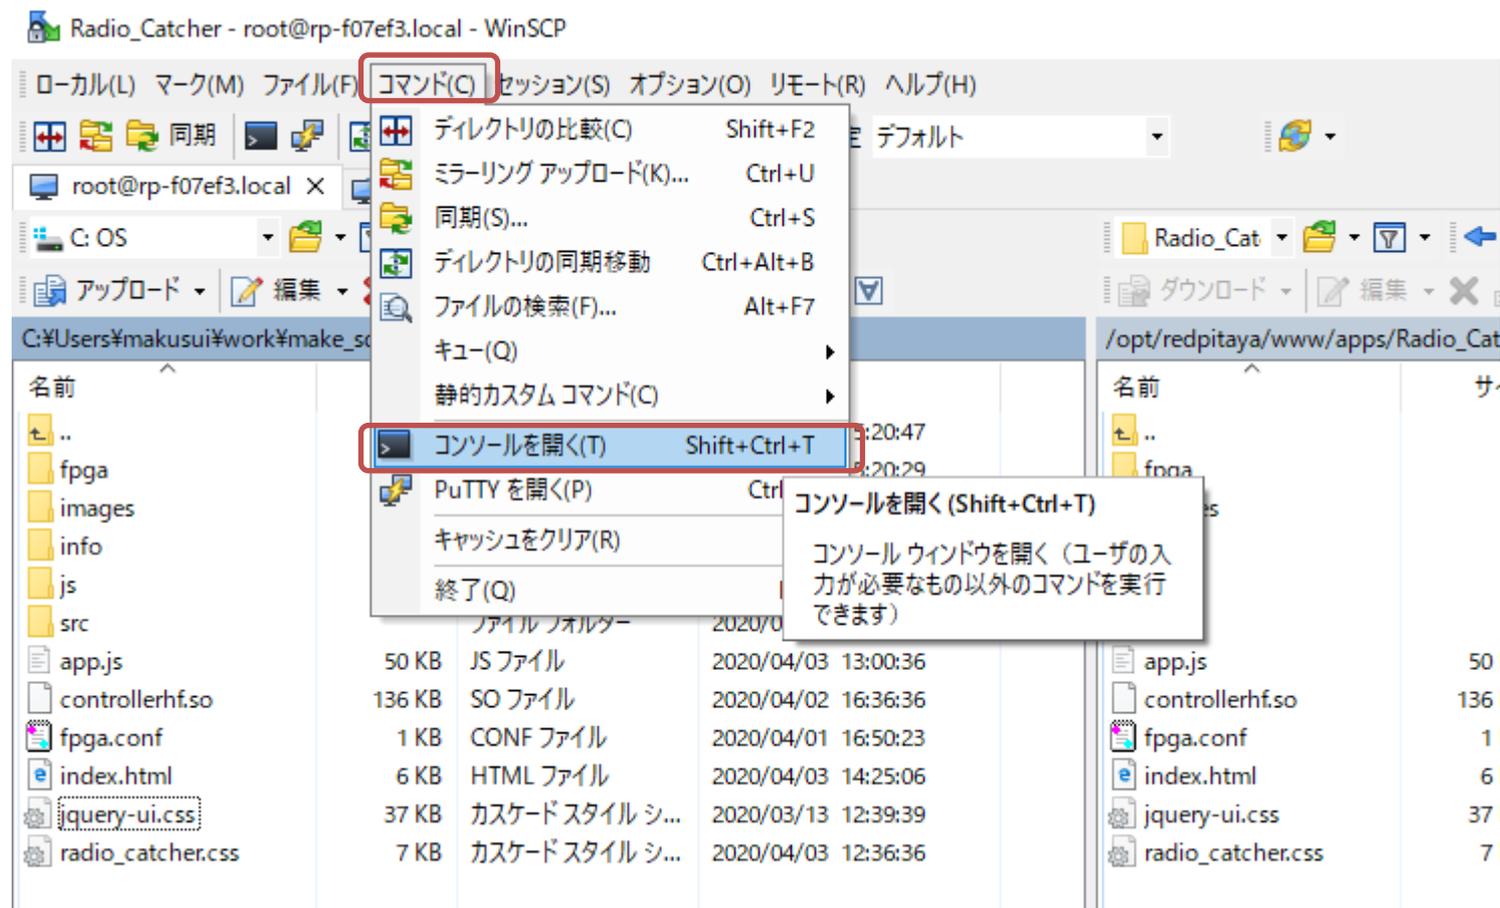

新しいセッションを開くか聞かれたら、OKをクリックします。

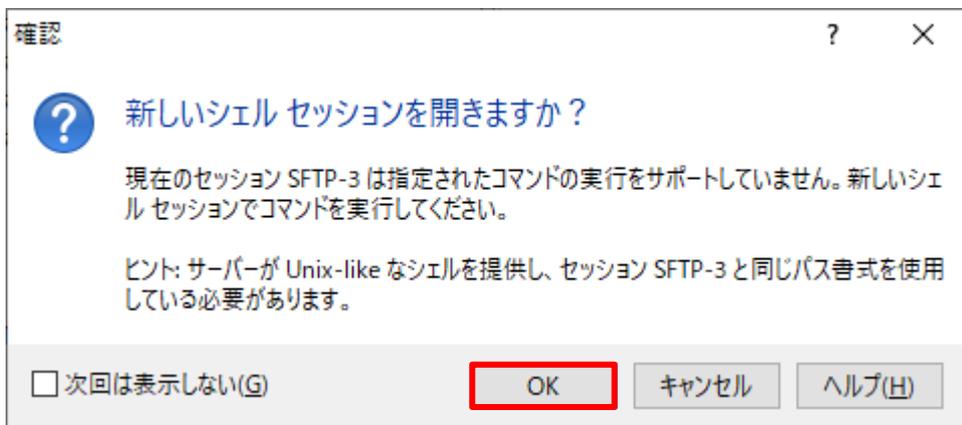

コンソールが開いたら、コマンド入力欄にrwと打ち込んで「実行」ボタンをクリックし「閉じる」をクリックします。

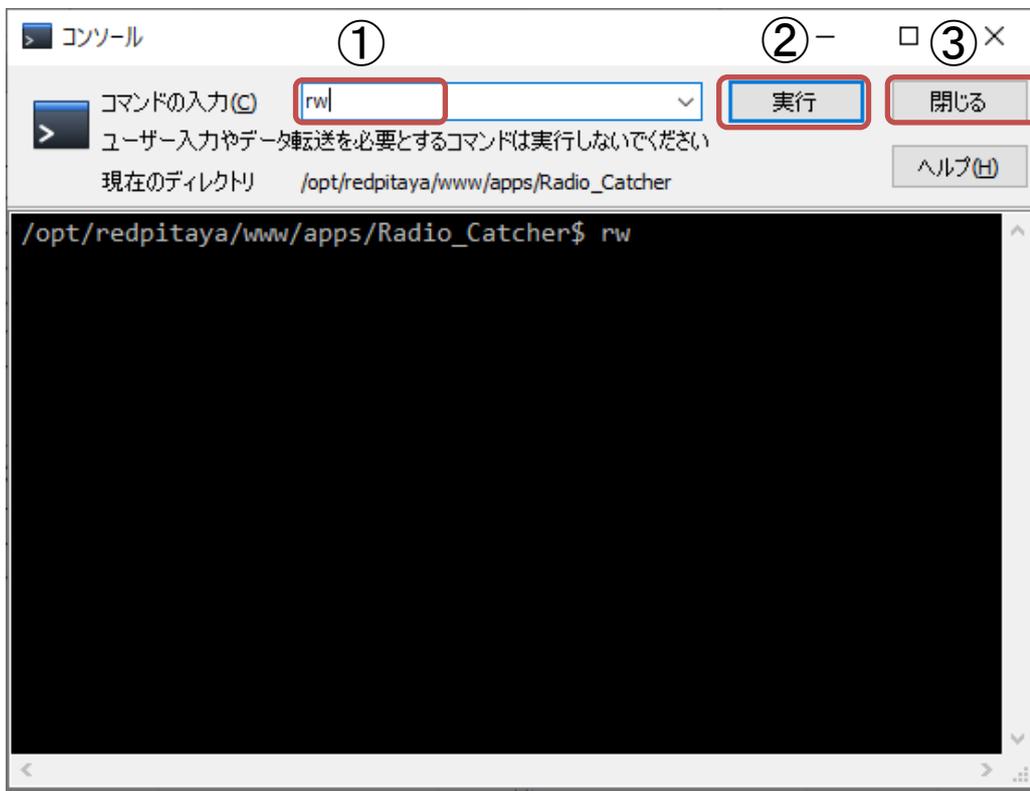

手順5 更新ファイルのコピー

- 左側のファイルをCTRL-A（コントロールキー+Aキー）ですべて選択して、右側にドラッグドロップしてコピーします。右側のファイルとフォルダを事前に消去してからコピーしても構いません。その場合は上書きは聞かれません。

The screenshot shows the WinSCP interface with two panes. The left pane shows the local file system at C:\Users\makusai\workspace\makusai\cot-01\Radio_Catcher. The right pane shows the remote file system at /opt/redpitaya/www/apps/Radio_Catcher/. A blue arrow points from the local pane to the remote pane, indicating the direction of the copy operation.

名前	サイズ	種類	更新日時
..		ひとつ上のディレクトリ	2020/04/06 13:24:03
fpga		ファイル フォルダ	2020/04/06 13:23:27
images		ファイル フォルダ	2020/04/06 13:23:27
info		ファイル フォルダ	2020/04/06 13:23:27
js		ファイル フォルダ	2020/04/06 13:23:27
app.js	50 KB	JS ファイル	2020/04/06 13:01:02
controllerhf.so	136 KB	SO ファイル	2020/04/06 11:48:52
fpga.conf	1 KB	CONF ファイル	2020/04/01 16:50:23
index.html	6 KB	HTML ファイル	2020/04/06 13:12:07
jquery-ui.css	37 KB	カスケードスタイルシ...	2020/03/13 12:39:39
radio_catcher.css	7 KB	カスケードスタイルシ...	2020/04/03 12:36:36

名前	サイズ	更新日時	パーミッション	所有者
..		2020/03/31 11:37:14	rw-r-xr-x	root
fpga		2020/04/03 13:08:12	rw-r-xr-x	root
images		2019/12/27 16:57:18	rw-r-xr-x	root
info		2019/12/12 18:45:18	rw-r-xr-x	root
js		2020/04/02 18:11:30	rw-r-xr-x	root
src		2020/04/06 11:48:50	rw-r-xr-x	root
app.js	50 KB	2020/04/06 13:01:02	rw-r-xr-x	root
controllerhf.so	136 KB	2020/04/06 11:48:52	rw-r-xr-x	root
fpga.conf	1 KB	2020/04/01 16:50:22	rw-r-xr-x	root
index.html	6 KB	2020/04/06 13:12:06	rw-r-xr-x	root
jquery-ui.css	37 KB	2020/03/13 12:39:38	rw-r-xr-x	root
radio_catcher.css	7 KB	2020/04/03 12:36:36	rw-r-xr-x	root

全ファイルを左から右にコピー
(上書きを尋ねられた場合はYes)

手順6 更新後のRadio Cather画面の確認

- Radio Catcherを立ち上げてAboutメニューをクリックして表示されるバージョンを確認します。

